




- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Dikey ekseninde 180° yönlendirilebilir
- 12°- 18° - 30°- 40° ışık açısı veren optik lens seçenekleri
- Trifaze ray soketli

Renk: Siyah, beyaz, metalik gri

- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Adjustability allows 180° rotation for the vertical axis*
- *12°- 18° - 30°- 40° optical lens options*
- *With 3-phase track adaptor*

Color: Black, white, metallic grey

Standard Version						
L SP1425001	10W	350mA	LED modul	A: 318mm	B: 380mm	1360 gr.
L SP1425002	15W	500mA	LED modul	A: 318mm	B: 380mm	1360 gr.
L SP1425003	20W	700mA	LED modul	A: 318mm	B: 380mm	1360 gr.
L SP1425010	20W	350mA	LED modul	A: 618mm	B: 680mm	2170 gr.
L SP1425011	30W	500mA	LED modul	A: 618mm	B: 680mm	2170 gr.
L SP1425012	40W	700mA	LED modul	A: 618mm	B: 680mm	2170 gr.
L SP1425020	30W	350mA	LED modul	A: 918mm	B: 980mm	2910 gr.
L SP1425021	45W	500mA	LED modul	A: 918mm	B: 980mm	2910 gr.
L SP1425022	60W	700mA	LED modul	A: 918mm	B: 980mm	2910 gr.

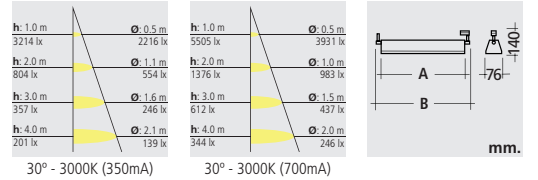




- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Dikey ekseninde 180° yönlendirilebilir
- 12°- 18° - 30°- 40° ışık açısı veren optik lens seçenekleri
- Rozansız

Renk: Siyah, beyaz, metalik gri


- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Adjustability allows 180° rotation for the vertical axis*
- *12°- 18° - 30°- 40° optical lens options*
- *With base*

Color: Black, white, metallic grey

Standard Version					
L SP1425030	10W	350mA	LED modul	A: 318mm B: 414mm	1460 gr.
L SP1425031	15W	500mA	LED modul	A: 318mm B: 414mm	1460 gr.
L SP1425032	20W	700mA	LED modul	A: 318mm B: 414mm	1460 gr.
L SP1425040	20W	350mA	LED modul	A: 618mm B: 714mm	2270 gr.
L SP1425041	30W	500mA	LED modul	A: 618mm B: 714mm	2270 gr.
L SP1425042	40W	700mA	LED modul	A: 618mm B: 714mm	2270 gr.
L SP1425050	30W	350mA	LED modul	A: 918mm B: 1014mm	3010 gr.
L SP1425051	45W	500mA	LED modul	A: 918mm B: 1014mm	3010 gr.
L SP1425052	60W	700mA	LED modul	A: 918mm B: 1014mm	3010 gr.

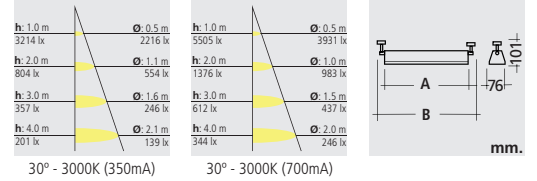

İşık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Çalışma akımı Input current mA	Çalışma gerilimi Input voltage V	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 85°C)	Min. renk sel geriverim Min. color rendering ra
2700	10	350	28	1150	%80
3000	15	500	29	1600	%80
4000	20	700	30	2100	%80
2700	20	350	56	2300	%80
3000	30	500	58	3150	%80
4000	40	700	59	4200	%80
2700	30	350	84	3450	%80
3000	45	500	87	4700	%80
4000	60	700	89	6250	%80

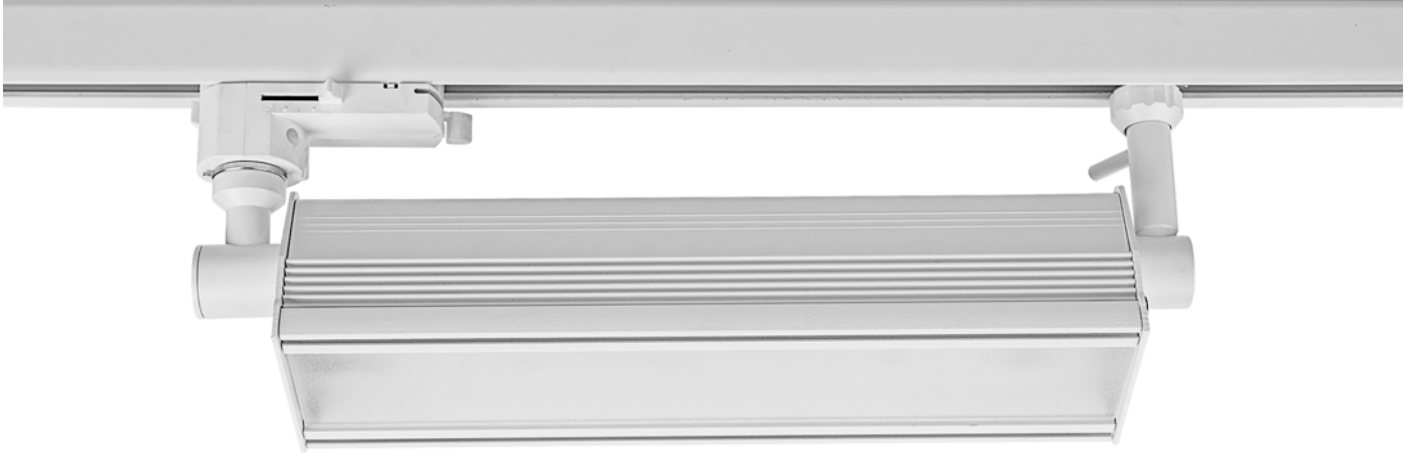


- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Dikey ekseninde 180° yönlendirilebilir
- Pleksiglas
- Trifaze ray soketli

Renk: Siyah, beyaz, metalik gri

- Electrostatic powder coated
- Extruded aluminium body
- Adjustability allows 180° rotation for the vertical axis
- Plexiglass
- With 3-phase track adaptor

Color: Black, white, metallic grey

Standard Version						
L SP1425004	8W	350mA	LED modul	A: 282mm	B: 344mm	1190 gr.
L SP1425005	12W	500mA	LED modul	A: 282mm	B: 344mm	1190 gr.
L SP1425006	18W	700mA	LED modul	A: 282mm	B: 344mm	1190 gr.
L SP1425013	16W	350mA	LED modul	A: 572mm	B: 644mm	1730 gr.
L SP1425014	24W	500mA	LED modul	A: 572mm	B: 644mm	1730 gr.
L SP1425015	35W	700mA	LED modul	A: 572mm	B: 644mm	1730 gr.
L SP1425023	24W	350mA	LED modul	A: 882mm	B: 944mm	2200 gr.
L SP1425024	36W	500mA	LED modul	A: 882mm	B: 944mm	2200 gr.
L SP1425025	51W	700mA	LED modul	A: 882mm	B: 944mm	2200 gr.

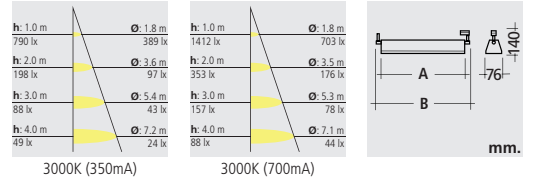

Işık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Çalışma akımı Input current mA	Çalışma gerilimi Input voltage V	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 65°C)	Min. renk geriverim Min. color rendering ra
2700	8	350	23	960	%80
3000	8	350	23	1050	%80
4000	8	350	23	1050	%80
2700	12	500	24	1350	%80
3000	12	500	24	1500	%80
4000	12	500	24	1500	%80
2700	18	700	25	1800	%80
3000	18	700	25	1950	%80
4000	18	700	25	1950	%80
2700	16	350	45	1950	%80
3000	16	350	45	2100	%80
4000	16	350	45	2100	%80
2700	24	500	48	2750	%80
3000	24	500	48	2950	%80
4000	24	500	48	2950	%80




- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Dikey ekseninde 180° yönlendirilebilir
- Pleksiglas
- Rozanslı

Renk: Siyah, beyaz, metalik gri

- Electrostatic powder coated
- Extruded aluminium body
- Adjustability allows 180° rotation for the vertical axis
- Plexiglass
- With base

Color: Black, white, metallic grey

Standard Version						
L SP1425033	8W	350mA	LED modul	A: 282mm	B: 378mm	1290 gr.
L SP1425034	12W	500mA	LED modul	A: 282mm	B: 378mm	1290 gr.
L SP1425035	18W	700mA	LED modul	A: 282mm	B: 378mm	1290 gr.
L SP1425043	16W	350mA	LED modul	A: 582mm	B: 678mm	1830 gr.
L SP1425044	24W	500mA	LED modul	A: 582mm	B: 678mm	1830 gr.
L SP1425045	35W	700mA	LED modul	A: 582mm	B: 678mm	1830 gr.
L SP1425053	24W	350mA	LED modul	A: 882mm	B: 978mm	2300 gr.
L SP1425054	36W	500mA	LED modul	A: 882mm	B: 978mm	2300 gr.
L SP1425055	51W	700mA	LED modul	A: 882mm	B: 978mm	2300 gr.

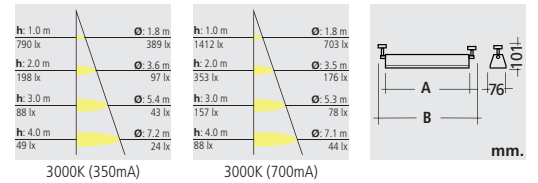

Işık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Çalışma akımı Input current mA	Çalışma gerilimi Input voltage V	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 65°C)	Min. renksel geriverim Min. color rendering ra
2700	35	700	50	3600	%80
3000	35	700	50	3900	%80
4000	35	700	50	3900	%80
2700	24	350	70	2900	%80
3000	24	350	70	3100	%80
4000	24	350	70	3100	%80
2700	36	500	72	4100	%80
3000	36	500	72	4400	%80
4000	36	500	72	4400	%80
2700	51	700	75	5500	%80
3000	51	700	75	5850	%80
4000	51	700	75	5850	%80




- Elektrostatik toz boyalı
- Metal gövde
- Dikey ekseninde 165° yönlendirilebilir
- %99,8 saflıkta parlak alüminyum reflektör
- Trifaze ray soketli

Renk: Siyah, beyaz, metalik gri

- *Electrostatic powder coated*
- *Metal body*
- *Adjustability allows 165° rotation for the vertical axis*
- *99,8% pured polished aluminium reflector*
- *With 3-phase track adaptor*

Color: Black, white, metallic grey

Standard Version						
L SP2102001	1x14W	T5 (FH)	G5	A: 627mm	B: 686mm	1600 gr.
L SP2102002	1x21W	T5 (FH)	G5	A: 927mm	B: 986mm	1970 gr.
L SP2102003	1x28W	T5 (FH)	G5	A: 1227mm	B: 1286mm	2340 gr.
L SP2102004	1x35W	T5 (FH)	G5	A: 1527mm	B: 1586mm	2700 gr.
L SP2102005	1x24W	T5 (FQ)	G5	A: 627mm	B: 686mm	1630 gr.
L SP2102006	1x39W	T5 (FQ)	G5	A: 927mm	B: 986mm	2000 gr.
L SP2102007	1x54W	T5 (FQ)	G5	A: 1227mm	B: 1286mm	2370 gr.
L SP2102008	1x80W	T5 (FQ)	G5	A: 1527mm	B: 1586mm	2730 gr.

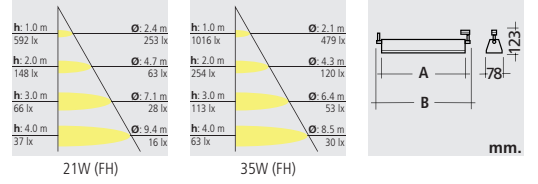

T5 Lamba ışık renkleri /
T5 Lamp color temperature

LM100101	T5 (FH)	Soğuk beyaz / Cool white
LM100102	T5 (FH)	Ilık beyaz / Warm
LM100103	T5 (FH)	Sarı / Yellow
LM100401	T5 (FQ)	Soğuk beyaz / Cool white
LM100402	T5 (FQ)	Ilık beyaz / Warm
LM100403	T5 (FQ)	Sarı / Yellow



- Elektrostatik toz boyalı
- Metal gövde
- Dikey eksenle 165° yönlendirilebilir
- %99,8 saflıkta parlak alüminyum reflektör
- Rozanslı

Renk: Siyah, beyaz, metalik gri

- *Electrostatic powder coated*
- *Metal body*
- *Adjustability allows 165° rotation for the vertical axis*
- *99,8% pured polished aluminium reflector*
- *With base*

Color: Black, white, metallic grey

Standard Version						
L SP2101001	1x14W	T5 (FH)	G5	A: 627mm	B: 717mm	1700 gr.
L SP2101002	1x21W	T5 (FH)	G5	A: 927mm	B: 1017mm	2070 gr.
L SP2101003	1x28W	T5 (FH)	G5	A: 1227mm	B: 1317mm	2440 gr.
L SP2101004	1x35W	T5 (FH)	G5	A: 1527mm	B: 1617mm	2800 gr.
L SP2101005	1x24W	T5 (FQ)	G5	A: 627mm	B: 717mm	1730 gr.
L SP2101006	1x39W	T5 (FQ)	G5	A: 927mm	B: 1017mm	2100 gr.
L SP2101007	1x54W	T5 (FQ)	G5	A: 1227mm	B: 1317mm	2470 gr.
L SP2101008	1x80W	T5 (FQ)	G5	A: 1527mm	B: 1617mm	2830 gr.

