


## JOYLED ANKASTRE / RECESSED

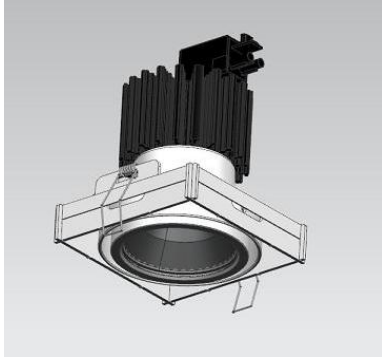

## Özellikler:

- Elektrostatik toz boyalı
- Metal dış çerçeve
- Alüminyum profil soğutucu
- Dikey eksende 30° ve yatay eksen 350° yönlendirilebilir
- Şeffaf veya buzlu pleksiglas
- 18° - 30° - 48° ışık açısı seçeneği
- Vakum-metalize reflektör

## Specifications:


- Electrostatic powder coated
- Metal outer frame
- Extruded aluminium heat sink
- Adjustability allows 30° rotation for the vertical axis and 350° tilting for the horizontal axis
- Transparent or frosted plexiglass
- 18° - 30° - 48° beam angle options
- Vacuum-metalized reflector



L AN4232030	1x12W	LED	925 gr.
L AN4232031	1x18W	LED	925 gr.

## DALI DIMM Version

L AN4232040	1x12W	LED	990 gr.
L AN4232041	1x18W	LED	990 gr.

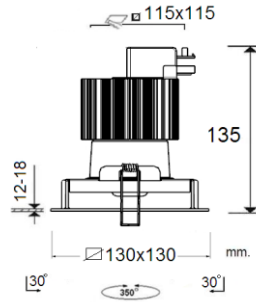

## Lamba/Lamp

## Renk Seçenekleri / Color Options



3000K -4000K

## Led Bilgileri/LED Information

Işık rengi Color temperature (K)	Güç tüketimi Consumed power W	Çalışma akımı Input current mA	Çalışma gerilimi Input voltage V	Lumen değeri Lumen output lm(tc: 85°C)	Min. Renksel geriverim Min. Color rendering ra
3000	12	350	35	1500	%80
3000	18	500	36	2000	%80
4000	12	350	35	1500	%80
4000	18	500	36	2000	%80

\* Minimum LED ömrü 50.000 Saat / Minimum LED life time 50.000 Hours



Buzlu Pleksi / Frosted plexi

18° 12W ( 3000K )

30° 12W ( 3000K )

---

48° 12W ( 3000K )

18° 18W (3000K)

---

30° 18W ( 3000K )

48° 18W ( 3000K )

---

