


JOYLED SPOT



Özellikler:

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde ve soğutucu
- Alüminyum çerçeve
- Dikey ekseninde 180° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- Şeffaf veya buzlu pleksiglas
- 18° - 30° - 48° ışık açısı seçenekli
- Vakum-metalize reflektör
- Trifaze ray soket

Spesifikasyonlar:


- Electrostatic powder coated
- Extruded aluminium body and heat sink
- Aluminium frame
- Adjustability allows 180° rotation for the vertical axis and 330° tilting for the horizontal axis
- Transparent or frosted plexiglass
- 18° - 30° - 48° beam angle options
- Vacuum-metalized reflector
- 3-phase track adaptor



L SP1422010	1x12W	LED	885 gr.
L SP1422011	1x18W	LED	885 gr.

DALI DIMM Version

L SP1422110	1x12W	LED	950 gr.
L SP1422111	1x18W	LED	950 gr.


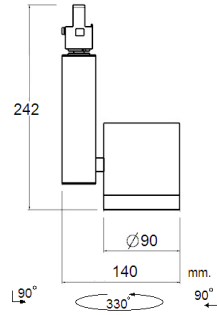
Lamba/LampRenk Seçenekleri / Color Options

3000K -4000K



Led Bilgileri/LED Information

Işık rengi Color temperature (K)	Güç tüketimi Consumed power W	Çalışma akımı Input current mA	Çalışma gerilimi Input voltage V	Lumen değeri Lumen output lm(tc: 85°C)	Min. Renksel geriverim Min. Color rendering ra
3000	12	350	35	1500	%80
3000	18	500	36	2000	%80
4000	12	350	35	1500	%80
4000	18	500	36	2000	%80



* Minimum LED ömrü 50.000 Saat / Minimum LED life time 50.000 Hours

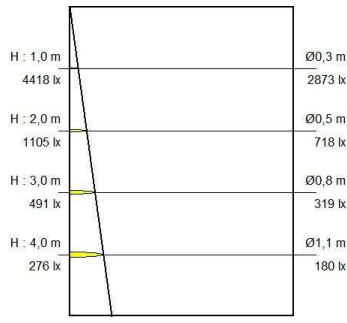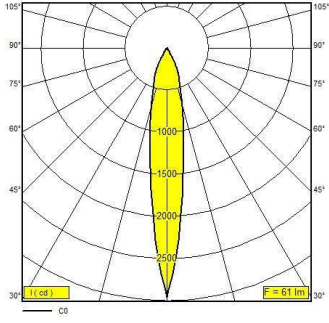



18° 12W (3000K)

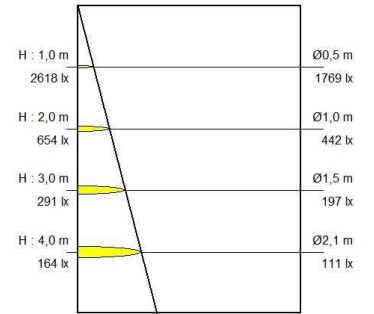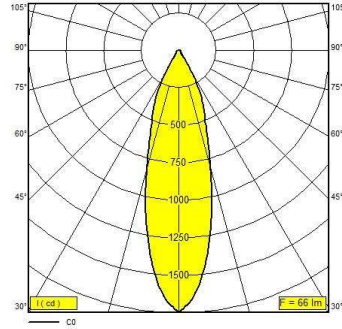



30° 12W (3000K)

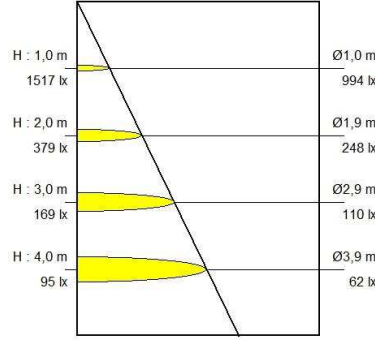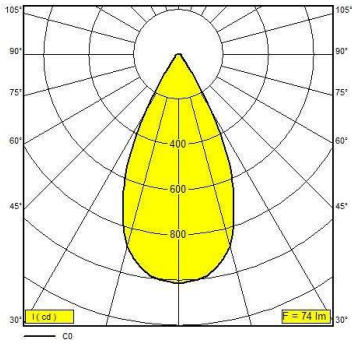



48° 12W (3000K)

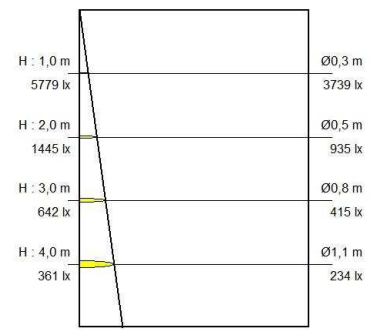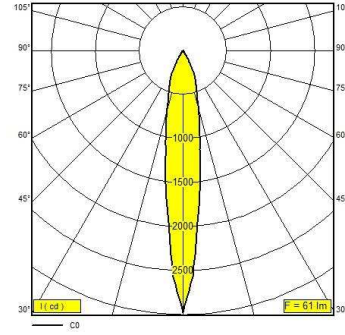

18° 18W (3000K)

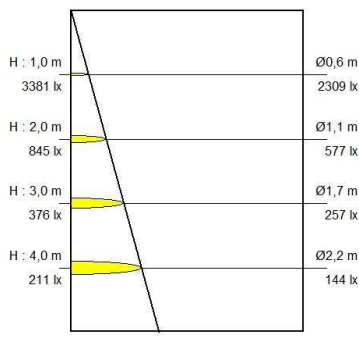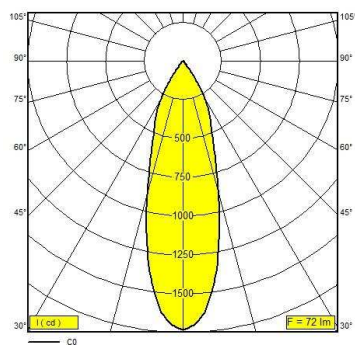

30° 18W (3000K)

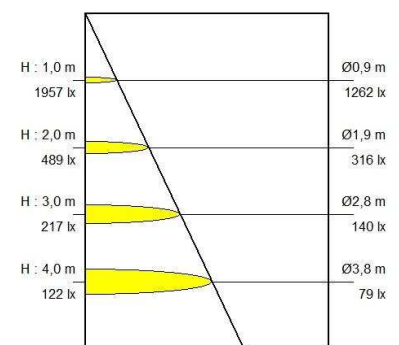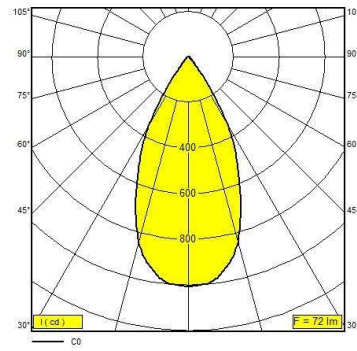

48° 18W (3000K)

Buzlu Pleksi / Frosted plexi

18° 12W (3000K)

30° 12W (3000K)

48° 12W (3000K)

18° 18W (3000K)

30° 18W (3000K)

48° 18W (3000K)
