


LED SPOT




Elektrostatik toz boyalı, yatay ekseninde 330° ve dikey ekseninde 270° yönlendirilebilir alüminyum gövde, 30°-45° ışık açısı seçenekli, trifaze ray soketli.

Electrostatic powder coated, 330° in horizontal axis and 270° in vertical axis adjustable aluminium body, 30°-45° reflector angle, with 3-phase track adaptor.



L SP1422001

Lamba/Lamp

LED

Renk Seçenekleri / Color Options

2700K – 3000K

Led Bilgileri/LED Information

| Işık rengi Color temperature (K) | Sürücü akımı Driver current (mA) | Led verimi Led efficacy 85° C (lm/W) | Toplam çalışma gerilimi Total operating voltage (V) | Toplam Tüketilen güç Consumed power (W) | Min. renksel geri verim Min.color rendering (%) | Toplam Lumen Değeri Total Led output (lm) 85° C |
|--|--|--|---|---|---|---|
| 2700K | 250 | 73 | 39,7 | 9,9 | 80 | 725 |
| 3000K | 250 | 84,6 | 39,7 | 9,9 | 80 | 840 |

* Minimum LED ömrü 50.000 Saat / Minimum LED life time 50.000 Hours

* Tabloda verilen led bilgileri ürünün toplam değerlerdir. / Given Led informations in the table are total values.

Balast/Ballast



L KT2101027: 250mA

**! Uyarı/Warning**



LED lambalı aygıtlar uygun Led Driver ile kullanılır. Lütfen tercih ettiğiniz kit kodunu aygıt kodu ile birlikte belirtiniz. Bu ürün maksimum 250mA sabit akım kaynağı(LED Driver) ile kullanılmalıdır. Kullanılan sabit akım kaynağı(LED Driver) kalite sertifikalarından (VDE, KEMA, ENEC) bir yada birkaçına sahip olması koşulu ile aydınlatma armatürü garanti kapsamında değerlendirilir.

Luminaires with LED lamp are used with suitable Led Driver Please inform preferred Kit code with the luminaire code. This product must be used with maximum 250mA fixed current source (LED Driver). Lighting fixture will be under warranty provided that used fixed current source (LED Driver) must have at least one or more quality certificate (VDE, KEMA, ENEC).



Şeffaf Cam / Transparent Glass

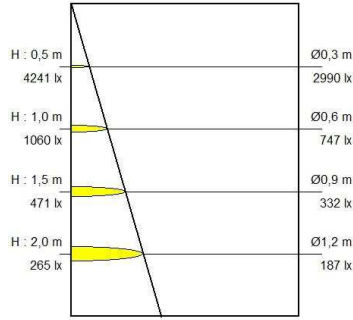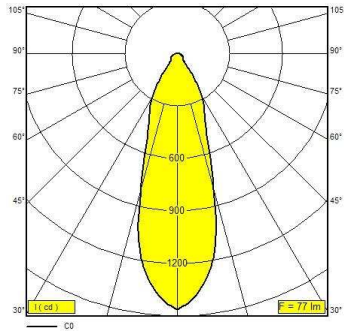



30° (2700K)

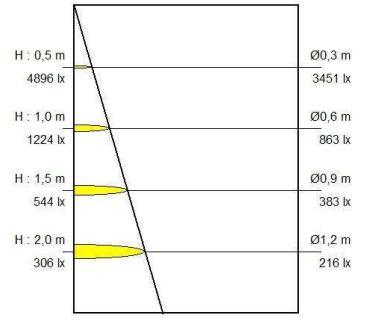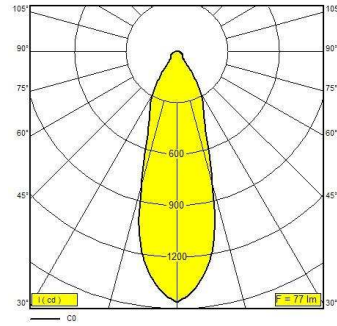

30° (3000K)

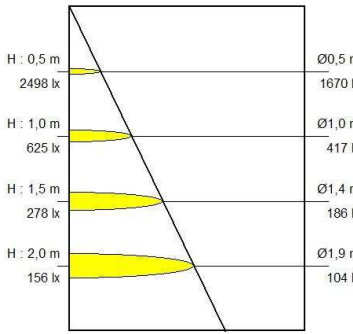
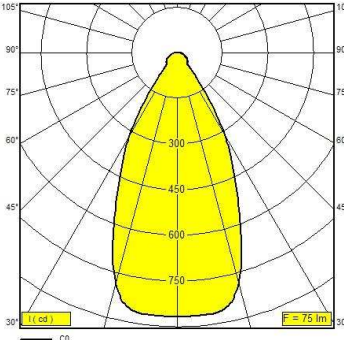


45° (2700K)

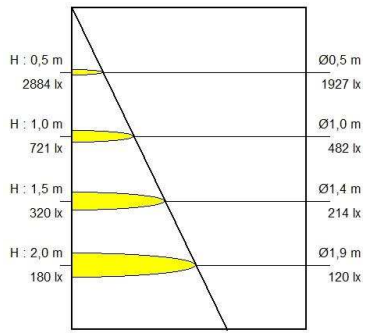
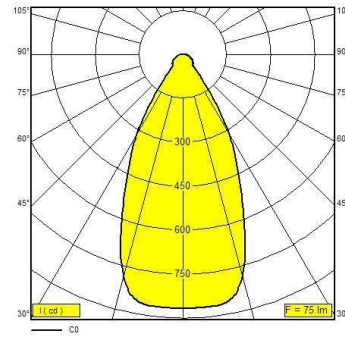


45° (3000K)



Buzlu Cam / Frosted Glass

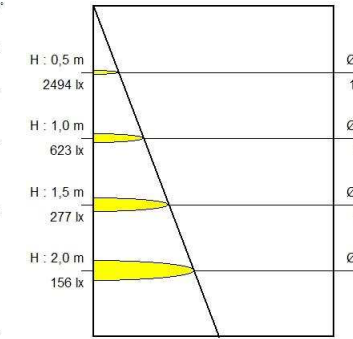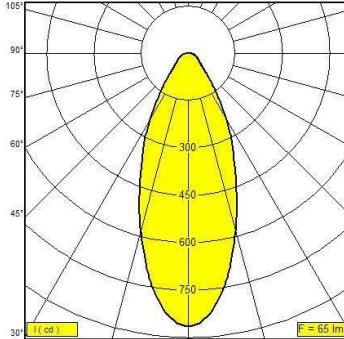



30° (2700K)

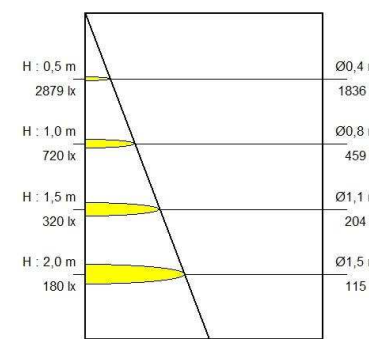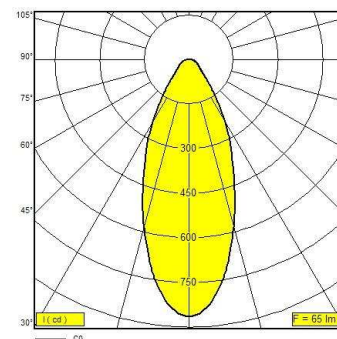

30° (3000K)

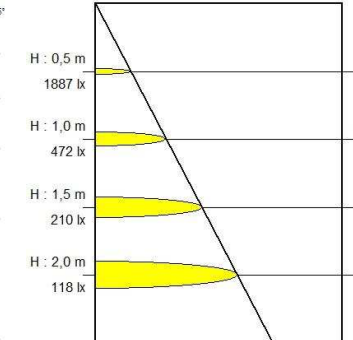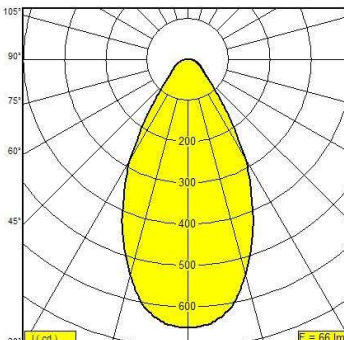

45° (2700K)

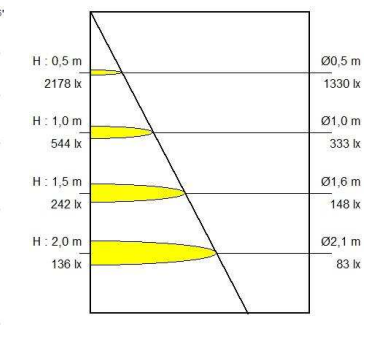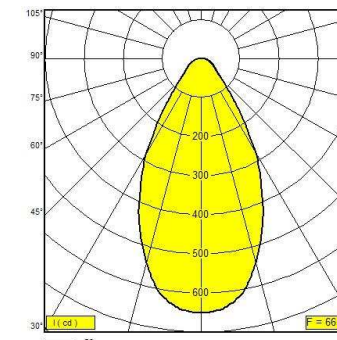

45° (3000K)