

# U-SPOT



### Spezifikation:


- Leuchtenkörper Aluminium stranggepresst
- Pulverbeschichtet
- 270° vertikal schwenkbar, 330° horizontal drehbar
- Reflektor %99,8 pur Aluminium Hochglanz oder Matt
- Reflektionsgrad 15°, 30°, 36°, 45°
- Sicherheitsglas
- inkl. EVG
- 3-Phasenschieneadapter
- Farbe: weiß (03), RAL9006 (00), schwarz (04)

### Specification:


- extruded aluminium body
- electrostatic powder coated
- 270° vertical and 330° horizontal adjustable
- reflector %99,8 pure Aluminium polished or matt
- 15°, 30°, 36°, 45° reflector angle
- tempered protection glass
- incl. electronic Control Gear
- 3-phase track adaptor
- colour: black, white, grey



OZSP5100-OZSP5101

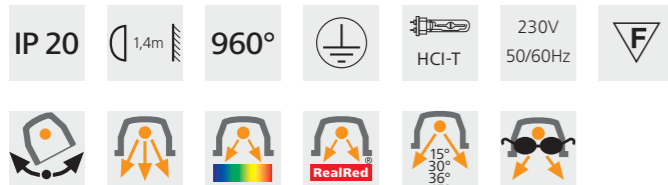


Facettenreflektor Glanz  
Polished pattern reflector  
RF100101 - 15°  
RF110102 - 30°  
RF110104 - 36°

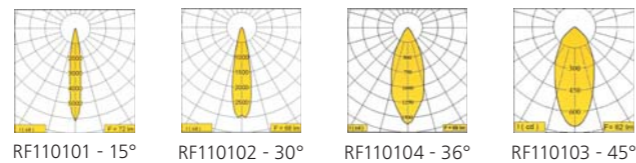

Facettenreflektor matt  
Matt pattern reflector  
RF110103 - 45°




Blendschutz - 15°, 30°, 36°  
Glare shield - 15°, 30°, 36°

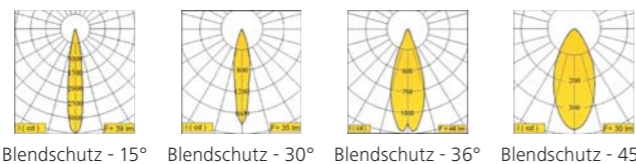

Blendschutz - 45°  
Glare shield - 45°

Bezeichnung / Luminaire Code	OZSP5100 <sup>2</sup>	OZSP5101 <sup>2</sup>
Watt / Watt	1 x 35W	1 x 70W
Lampe / Lamp	HCl-T	HCl-T
Fassung / Lampholder	G12	G12
VG-Einheit / VG-Unit	E	E
Gewicht / Weight	1920	1920
Adapter / Adaptor	3~Multi	3~Multi

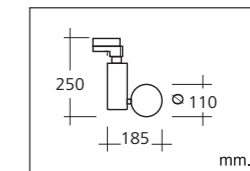

<sup>2</sup> Sonderzubehör Farbeffektfilter

Bestellbeispiel: OZSP5100, Farbe weiß, Reflektor 30° = 1 x OZSP5100.03.30